

SELANTE EM SILICONE ANTIFOGO CFS-S SIL GG

Descrição

- Selante antifogo em base de silicone fornecendo excelente capacidade de movimentação em aplicações vedantes antifogo e penetração de tubos

Características


- Excelente capacidade de movimento
- Resistente a fumaça, gás e água
- Boa aderência
- Excelentes propriedades de isolamento acústico

Aplicações

- Selagem de juntas de dilatação
- Encunhamento
- Pequenas aberturas com passagem de tubos e cabos
- Abertura com passagem de dutos de ventilação de ar condicionado

Usos não recomendados

- Não pode ser pintado
- Uso em aberturas submersas

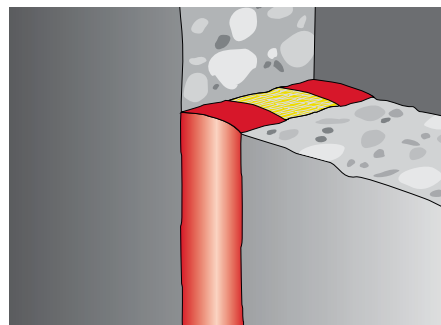

Dados técnicos*	CFS-S SIL GG
Base química	Silicone neutro elástica
Cor	Vermelho
Densidade (aprox.)	1 400 kg/m ³
Materiais de base	Concreto, alvenaria, metal, vidro
Temperatura de aplicação	5 °C a 40 °C
Resistência à temperatura	-40 ° C a +149 °C
Tempo de formação de película	Aprox. 15 min.
Tempo de cura	Aprox. 4 mm em 3 dias
Redução de volume média	5 %
Capacidade de movimentação	±33 % (UL 2079)
Características de queima da superfície UL 723 (ASTM E84)	Propagação das chamas: 0 Desempenho da fumaça: 25
LEED VOC	48 g/l
Testado de acordo com	UL, FM, BS 476
Prazo de validade	12 meses (a partir da data de fabricação)
a 24 °C, 50% de humidade relativa	



Descrição	Conteúdo	Embalagem	Referência	Número de item
Cartucho	310 ml	1	CFS-S SIL GG	2076881
Dispensador	-	1	CS-CG-2400/2300	024825
Dispensador	-	1	CFS-DISP	2077893