

SPRAY CORTA-FOGO CFS-SP WB

Descrição

- Pintura corta-fogo para onde é requerida a máxima capacidade de movimentação.

Características


- Base água, baixo nível de VOC e não contém halógenos
- Alta capacidade de movimentação em até 50% do vão.
- Instalação fácil, rápida e em locais de difícil acesso.
- Instalação rápida e fácil com dispositivos de pulverização airless que podem auxiliar a poupar tempo e dinheiro
- Simples de aplicar e pode ser aplicado em temperaturas baixas.

Aplicações

- Selagem de aberturas entre o topo de paredes e concreto ou telhas metálicas.
- Fechamento de aberturas entre estruturas de concreto ou metálicas e fachadas de pré-moldados ou pele de vidro.



Restrições

- Em aberturas submersas
- Em áreas externas com exposição a intempéries

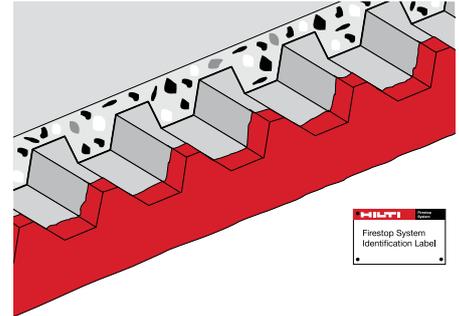

| Dados técnicos* | CFS-SP WB |
|---|--|
| Base química | Dispersão acrílica à base de água |
| Cor | Vermelho |
| Densidade (approx.) | 1 260 kg/m ³ |
| Materiais de base | Concreto, alvenaria, gesso, aço, vidro, metal |
| Temperatura de aplicação | 4 °C a 40 °C |
| Resistência à temperatura | -40 °C a +80 °C |
| Tempo de cura | 3 mm / dia |
| Redução de volume média | 51.1% |
| Capacidade de movimentação | Até ±50 % (UL 2079) |
| Características de queima da superfície UL 723 (ASTM E84) | Pro propagação das chamas: 5 Desempenho da fumaça: 10 |
| LEED VOC | 34 g/l |
| Testado de acordo com | IPT, UL, FM, ETA, BS 476 |
| Prazo de validade | 12 meses (a partir da data de fabricação) |

* a 24 °C, 50% de humidade relativa



| Descrição | Conteúdo | Embalagem | Referência | Número de item |
|-----------|----------|-----------|------------|----------------|
| Spray | 19 l | 1 | CFS-SP WB | 430 792 |