

SELANTE INTUMESCENTE CORTA-FOGO DE ALTO DESEMPENHO FS-ONE MAX

Descrição


- Selante corta-fogo intumescente (que expande quando exposto ao fogo) para proteção passiva contra incêndio de aberturas para passagem de diversos elementos.

Características

- Um produto para uma variedade de passagens comuns
- Conveniente: solução multiuso corta-fogo para passagens
- Isento de etilenoglicol
- Solução eficiente, fácil de usar
- Melhora nas propriedades de manipulação
- Base de água e pintável


Aplicações

- Para selar efetivamente as passagens mais comuns numa variedade de materiais de base
- Para uso em concreto, alvenaria e gesso cartonado
- Passagem de tubos metálicos: cobre, aço e EMT
- Passagem de tubos metálicos isoladas: aço e cobre
- Passagens de tubos plásticos: fechadas e ventiladas
- Passagens múltiplas e mistas

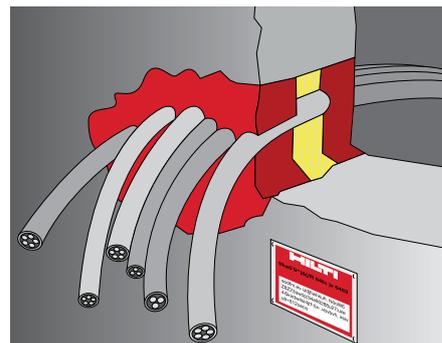

Dados técnicos	FS-ONE MAX
Base química	Dispersão acrílica à base de água
Cor	Vermelho
Densidade	1 350 kg/m ³
Materiais de base	Concreto, bloco de concreto, metal, madeira, gesso
Temperatura de aplicação	5 °C a 40 °C
Resistência à temperatura	-20 °C a 100 °C
Tempo de cura	Aprox. 4 mm em 3 dias
Relação de expansão (sem limites, até)	1 : 5
Características de queima da superfície UL 723 (ASTM E84)	Progapação das chamas: 0 Desempenho da fumaça: 10
LEED VOC	9 g/l
Testado de acordo com	UL, FM
Prazo de validade	18 meses (a partir da data de fabricação)

* a 24 °C, 50% de humidade relativa



Descrição	Conteúdo	Embalagem	Referência	Número de item
Cartucho	300 ml	1	FS-ONE MAX	2101534
Dispensador	-	1	CS-CG-2400/2300	024825
Dispensador	-	1	CFS-DISP	2077893