

## BLOCO CORTAFOGO CFS-BL

### Descrição


- Selagem temporária ou definitiva para aberturas de cabos, bandejamento elétrico e tubulações em paredes ou pisos.

### Características

- Reutilizável e para pequenas e médias aberturas
- Sistema testado para resistência ao fogo de até 4 horas.
- Ideal para aberturas com frequentes mudanças de layout
- Fácil de instalar e não é necessário nenhum equipamento específico.
- A tecnologia de tela integrada reduz a utilização de tela de arame/placa de cobertura, tornando a instalação de blocos intumescentes mais rápida e limpa

### Aplicações

- Selagem temporária ou definitiva para aberturas de cabos, bandejamento elétrico e tubulações em paredes ou pisos.
- Cabos e bandejamento elétrico
- Pisos e paredes

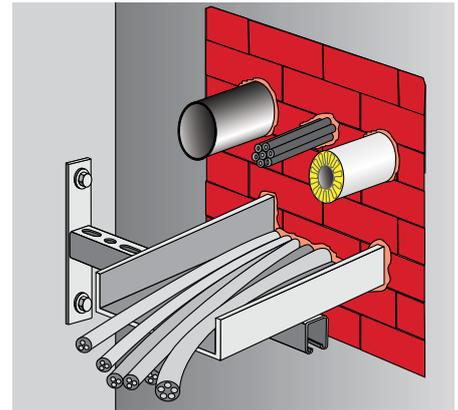

Dados técnicos*	CFS-BL
Base química	Espuma de poliuretano
Cor	Vermelho
Dimensões (CxLxA)	200 mm x 130 mm x 50 mm
Volume	1,3 l
Densidade aprox.	270 kg/m <sup>3</sup>
Materiais de base	Concreto, alvenaria, gesso acartonado
Temperatura de aplicação	5 °C a 40 °C
Resistência à temperatura	-15 °C a 60 °C
Temperatura de expansão	Aprox. 200 °C
Relação de expansão (sem limites, até)	1 : 3
Características de queima da superfície UL 723 (ASTM E84)	Progapação das chamas: 10 Desempenho da fumaça: 15
LEED VOC	5,4 g/l
Testado de acordo com	UL 1479; ASTM E 814; ASTM E 84

\* a 24 °C, 50% de humidade relativa



Descrição	Conteúdo	Embalagem	Referência	Número de item
Bloco	1	1	CFS-BL	2030020
Cartucho	300 ml	1	FS-ONE MAX	2101534