

ESPUMA EXPANSIVA CORTA-FOGO CP 660

Descrição

- Corta-fogo para penetrações de cabos e tubos com um amplo leque de aprovação, desde aberturas pequenas até de tamanho médio.

Características


- Produto moldável
- Fácil de aplicar com um dispensador a bateria Hilti
- Aplicação sem sujeira
- Instalação fácil e rápida com apenas um produto, criando um selo corta-fogo confiável
- Aprovações combinadas com blocos CFS-BL, especialmente para aberturas grandes ou aplicações de segmento especiais (telecom, industrial)
- Manutenção muito fácil e com possibilidade de passagem de novos cabos

Aplicações

- Parte elétrica: cabo, feixes de cabos, suportes para cabos e calhas de cabos, múltiplas passagens, inserção de novos cabos
- Parte mecânica: tubos não combustíveis (metal) com lã mineral / isolamento não inflamável. Tubos (plásticos) combustíveis pequenos. Sem necessidade de uma vedação adicional contra fumaça/gás.

Restrições

- Em áreas externas com exposição a intempéries.

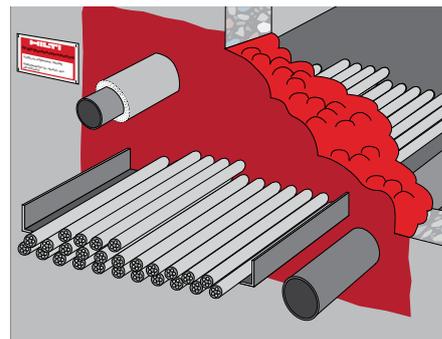

| Dados técnicos ¹ | CP 660 |
|--|---|
| Base química | Espuma de poliuretano de dois componentes |
| Cor | Vermelho |
| Materiais de base | Concreto, alvenaria, gesso acartonado |
| Temperatura de aplicação | 10 a 35 °C |
| Resistência à temperatura | -30 °C a 60 °C |
| Tempo de cura aprox. | 5 min |
| Tempo de corte | 10 min |
| Relação de expansão (sem limites, até) | 1 : 2 |
| Rendimento da espuma (até) | 2,1 l |
| Testado de acordo com | UL, FM, BS 476-20, DIN |
| Prazo de validade | 9 meses |

a 25 °C e 50 % de humidade relativa



| Descrição | Conteúdo | Embalagem | Referência | Número de item |
|--------------------|----------|-----------|------------|----------------|
| Espuma expansiva * | 325 ml | 12 | CP 660 | 203518 |
| Aplicador | - | 1 | HDM 500 | 2036320 |
| Bico misturado | - | 1 | HIT-RE M | 337111 |