

REVESTIMENTO ABLATIVO CORTA-FOGO CP 673

Descrição

- Sistema composto por placa de lã de rocha e pintura ablativa CP 673

Características


- Sistema autoportante: não necessita de telas metálicas ou qualquer outro artifício de montagem para sustentar o sistema na abertura
- O CP 673 é uma pintura ablativa que evita a ocorrência de trincas e fissuras após a cura, garantindo a estanqueidade do sistema ao longo do tempo
- Fácil instalação de novos cabos
- A pintura CP 673 está de acordo com os requerimentos de certificação LEED para qualidade interna do ambiente atendendo as classificações 4.1 e 4.2 - Seleção de materiais
- Pode ser instalado em grandes aberturas (temos testes que comprovam o desempenho do sistema em grandes aberturas)
- Pintura CP 673 à base de água, inodoro e sem solventes

Aplicações

- Grandes aberturas para passagem de cabos, tubos e eletrocalhas e áreas internas


Restrições:

- Em áreas externas com exposição a intempéries

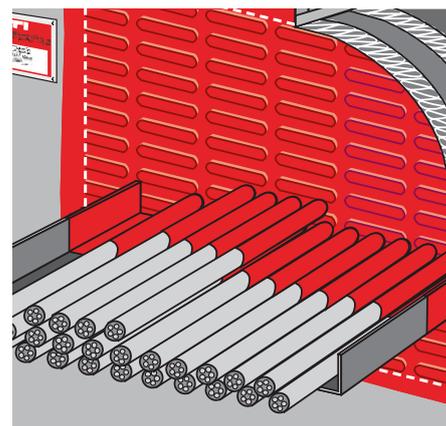

Dados técnicos*	CP 673
Base química	Dispersão acrílica à base de água
Cor	Branco
Densidade aprox.	1 470 kg/m ³
Materiais de base	Concreto, alvenaria, gesso acartonado
Temperatura de aplicação	5 °C a 40 °C
Resistência à temperatura	-40 °C a 100 °C
Tempo de cura aprox.	4 mm/1dia
Testado de acordo com	IPT, BS 476
Prazo de validade	15 meses

* a 24 °C, 50% de humidade relativa

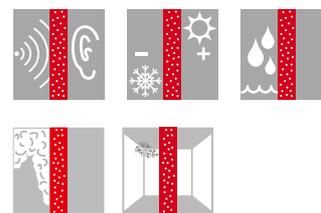

Descrição	Conteúdo	Embalagem	Referência	Número de item
Revestimento ablativo	17,5 kg	1	CP 673	378246
Placa de lã de rocha pré-pintada com CP 673	50 x 600 x 1200 m (densidade nom. 150 kg/m ³)	1	Lã de rocha	3506546